

Per iniziare:

Questo piatto doccia in ceramica deve essere installato ed utilizzato solamente in contesti domestici a temperature ambiente e secondo le indicazioni.

Un uso improprio del piatto doccia implicherà la decadenza di ogni sorta di garanzia.

Maneggiare l'imballo e il piatto doccia con cura, evitando di appoggiarlo in maniera precaria e facendo attenzione a non appoggiarlo sulla superficie di finitura.

Verificare le norme e le disposizioni locali idrauliche, costruttive e comunque inerenti alla tipologia di installazione richiesta.

Ispezionare il piatto doccia per verificare che non siano presenti eventuali difetti o danni. In particolare verificare che il prodotto non sia imbarcato, utilizzando un regolo metallico, prima della posa definitiva del prodotto stesso.

Durante i lavori preliminari alla posa vera e propria del piatto doccia, conservarlo nel proprio imballo per evitare danni accidentali.

Verificare che gli scarichi idrosanitari, le tubazioni di scarico e in generale l'impianto idraulico per la fruizione del piatto doccia siano correttamente funzionanti e accessibili per l'installazione.

Verificare e prevedere che l'erogazione della doccia cada vicino alla piletta di scarico e mai fuori dal bacino di scolo, per evitare ristagni di acqua.

Smaltire gli imballi secondo le normative locali.

Per procedere all'installazione:

Verificare che la superficie sulla quale verrà installato il piatto doccia sia livellata e piana.

prevedere la realizzazione di un pozzetto in corrispondenza dello scarico del piatto doccia da potervi alloggiare il sistema di scarico e sifonatura.

E' necessario utilizzare, come sistema di scarico, quello fornito insieme al prodotto.

Sigillanti:

installazione su massetto in cemento:

Si può usare Tytan Professional Adesivo Per Piatti Doccia, o similari un adesivo in schiuma per l'installazione di piatti doccia in resina o ceramica, marmo, acrilico, su pavimenti in cemento o su altri materiali da costruzione. È durevole e altamente performante.

L'adesivo va applicato direttamente sulla superficie del pavimento in cemento o direttamente sul piatto doccia dopo aver umidificato il supporto.

Dopo l'applicazione, attendere circa 3 minuti prima di effettuare l'incollaggio del piatto doccia a pavimento. La posizione degli elementi incollati può essere corretta per 15 minuti dopo l'estrusione dell'adesivo in schiuma.

In alternativa la classica kerakoll H40 data in più punti, no spalmata a tutta superficie.

installazione su pavimento:

Usare sempre Tytan Professional Adesivo Per Piatti Doccia o silicone antimuffa per doccia.

Per l'installazione del piatto doccia utilizzare sigillanti che mantengano inalterate nel tempo le proprietà di tenuta ed elasticità, di resistenza all'acqua calda e fredda, agli sfregamenti e alla luce.

Preferibilmente scegliere sigillanti resistenti alle muffe, scegliere sempre e comunque sigillanti che rispettino le norme di settore relative.

INSTALLAZIONE:

Estrarre il piatto doccia dall'imballo

Procedere alla pulizia delle superfici

installare il sistema di scarico secondo le istruzioni del produttore

posizionare il piatto doccia in corrispondenza della sede di installazione, ma tenerlo sollevato aiutandosi con degli spessori.

Allacciare il sistema di scarico all'impianto.

Verificare, con dell'acqua che non ci siano perdite in nessuna parte del sistema di scarico o nei collegamenti, controllare eventuali ristagni d'acqua e dare le giuste pendenze per il corretto deflusso dell'acqua verso la piletta.

Appoggiare il piatto doccia alla sede di installazione controllando che sia perfettamente livellata e procedere all'applicazione del sigillante lungo tutto il bordo perimetrale del piatto doccia in modo da renderlo perfettamente impermeabile facendo attenzione che le superfici da incollare siano pulite asciutte e sgrassate.

Per l'installazione incasso o a semincasso prevedere delle fughe lungo il perimetro del piatto doccia in modo che siano consentite le normali dilatazioni dovute alla temperatura.

Lasciare indurire il sigillante nei tempi indicati dal produttore e comunque evitare di utilizzare o manipolare il piatto doccia per le 24 ore successive all'installazione.





Avvertenze d'uso:

questo piatto doccia non deve essere utilizzato autonomamente da persone con ridotte capacità motorie o cognitive. Assicurarsi che i bambini utilizzano il prodotto sotto la sorveglianza di una persona adulta durante l'uso mantenere lontane fonti e apparecchi elettrici.

Pulizia:

Per la pulizia utilizzate sempre panni morbidi e i prodotti detergenti liquidi eventuali depositi di calcare possono essere rimossi con un normale prodotto anticalcare. Fare attenzione a non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia sempio gel con microgranuli paste abrasive pagliette metalliche il prodotto è stato testato con molti tipi di acidi tuttavia si sconsiglia di utilizzare acidi forti per la pulizia.

A	B	C	D		
700	1000 a 1800	400	350		
800	1000 a 1800	400	400		
900	1000 a 1800	400	450		
1000	1000 a 1800	400	500		

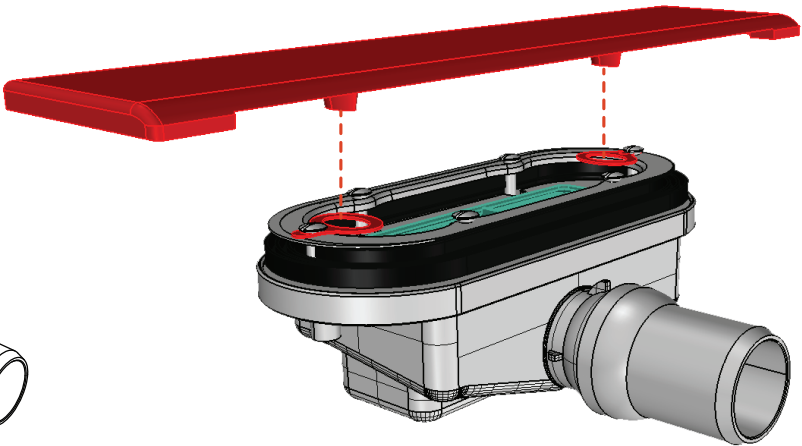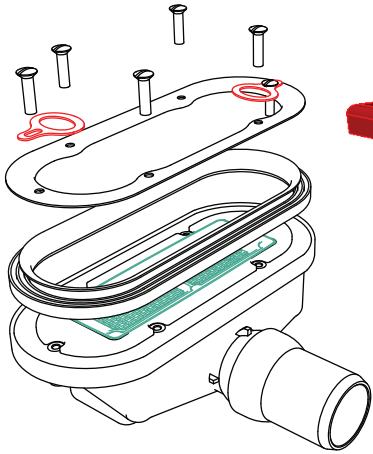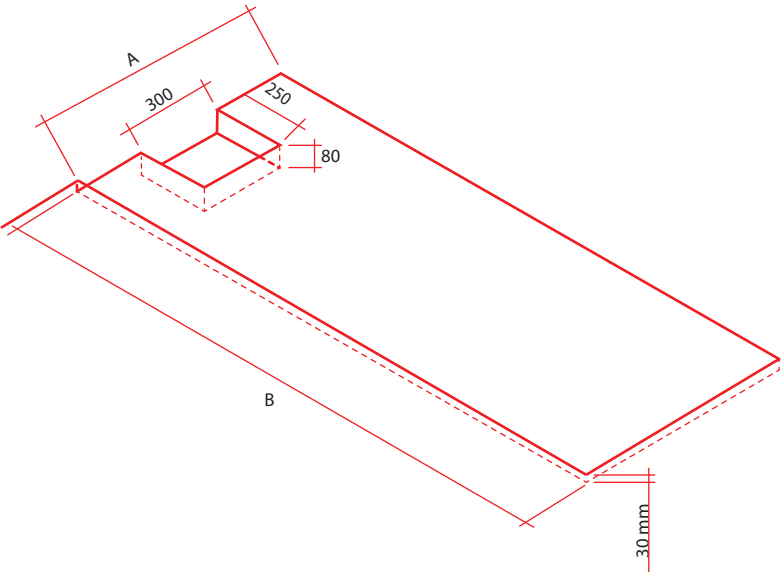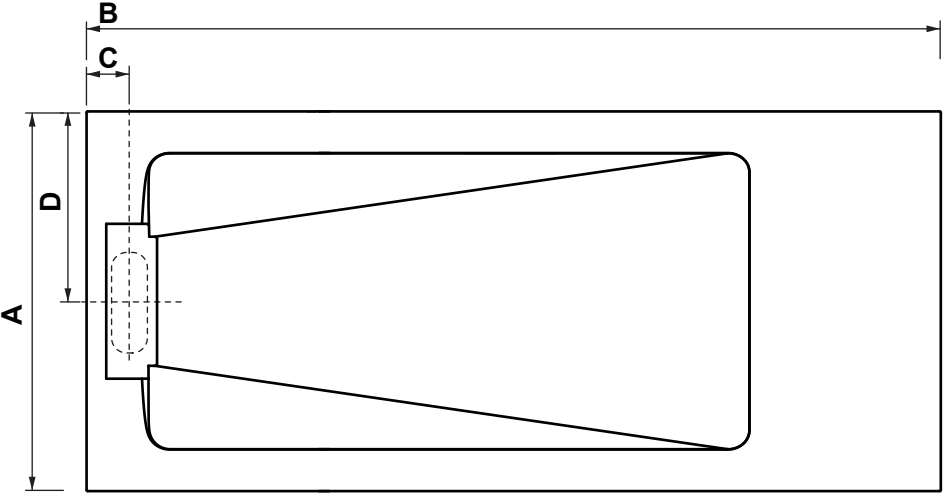

Importante

Reclami o difetti, **dopo la posa in opera**, non saranno motivo di contestazione qualora il difetto **dovesse essere visibile e/o verificabile prima dell'installazione**, (come da adesivo riportato su ogni singola confezione).

Quindi è consigliabile verificare, prima della definitiva installazione, pendenze, e o imperfezioni che ne potrebbero impedire il corretto funzionamento.

L'installazione implica l'accettazione dell'articolo stesso, la garanzia non copre difetti che derivano da un utilizzo non conforme alla tipologia del prodotto; manomissioni, alterazioni, normale deperimento d'uso, manutenzione non idonea ecc. escludendo qualsiasi responsabilità per l'uso di prodotti aggressivi, abrasivi, ecc. che possano deteriorare le superfici.

La garanzia è in ogni caso, esclusivamente limitata alla sostituzione della merce con **l'esclusione di ogni altra prestazione e onere accessorio. L'azienda non risponderà in nessun caso di costi e oneri relativi a montaggio, smontaggio, posa in opera, ecc.**

La durata della garanzia del prodotto è fissata ad anni due dalla data di acquisto del prodotto.